


ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ
HT 510 (από 2 έως 10 θυροτηλέφωνα)

Περιγραφή: η εγκατάσταση του συστήματος αυτού παρέχει τη δυνατότητα ενδοσυνεννόησης μεταξύ ενός περιορισμένου αριθμού θυροτηλεφώνων καθώς και την επικοινωνία με την είσοδο. Εξασφαλίζει τον αποκλεισμό της μπουτονιέρας σε περίπτωση εσωτερικής κλήσης .

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

N=Επιστροφές από μπουτονιέρα
M=Επιστροφές μεταξύ θυροτηλεφώνων

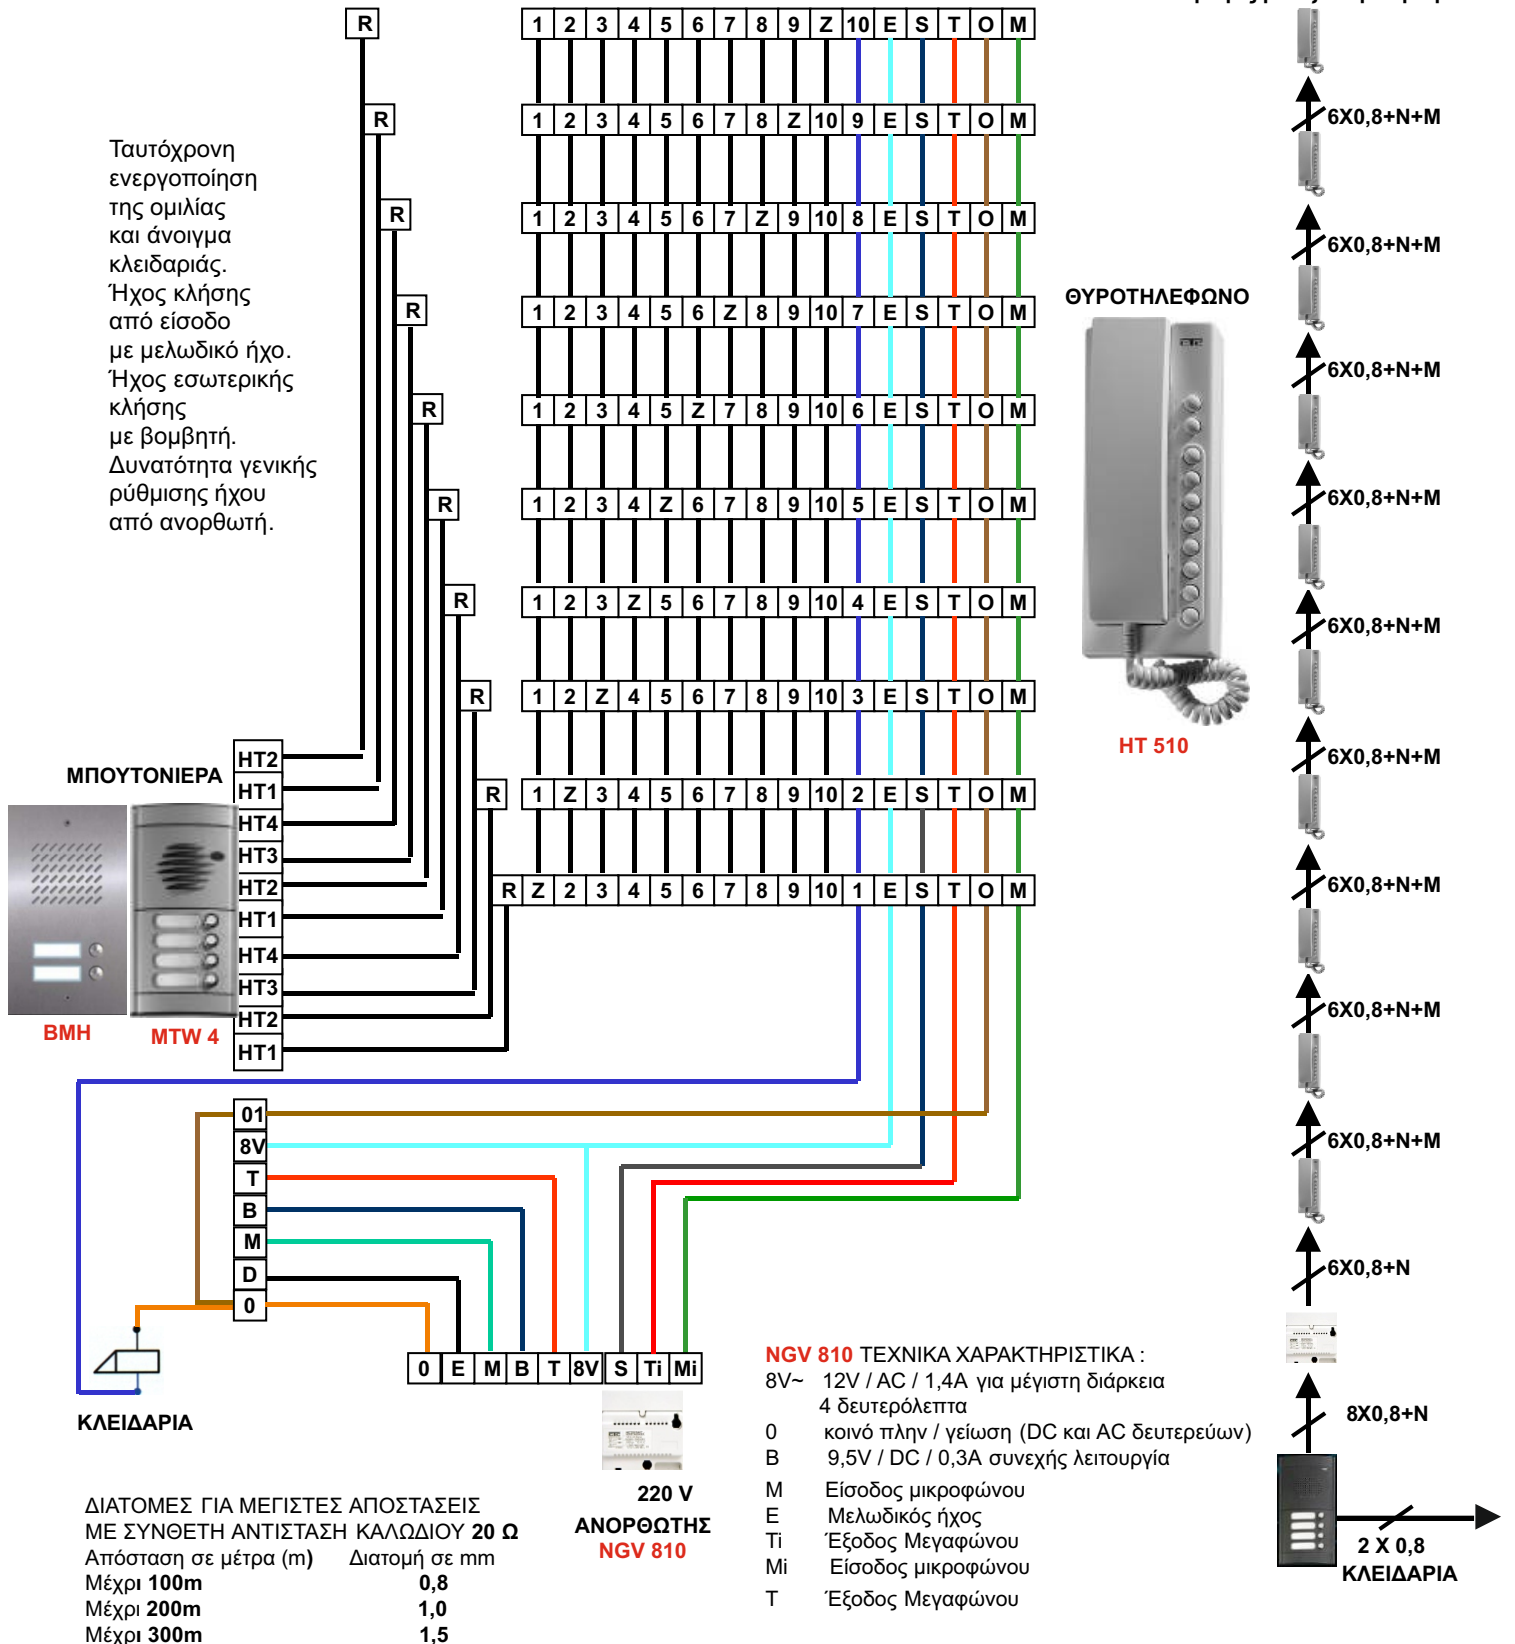


Περιγραφή: το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα οπτικής και ακουστικής επαφής με την είσοδο καθώς και την ενδοεπικοινωνία μεταξύ ενός περιορισμένου αριθμού (2-10) εσωτερικών στοιχείων, με αποκλεισμό της μπουτονιέρας στην περίπτωση εσωτερικής κλήσης. Ταυτόχρονη ενεργοποίηση της οθόνης με την κλήση, ομιλία και άνοιγμα κλειδαριάς. Έλεγχος της εισόδου πατώντας το πλήκτρο ON στην οθόνη. Μελωδικός ήχος κλήσης από την είσοδο. Ήχος εσωτερικής κλήσης από βομβητή.

ΟΘΟΝΗ



VHS 510

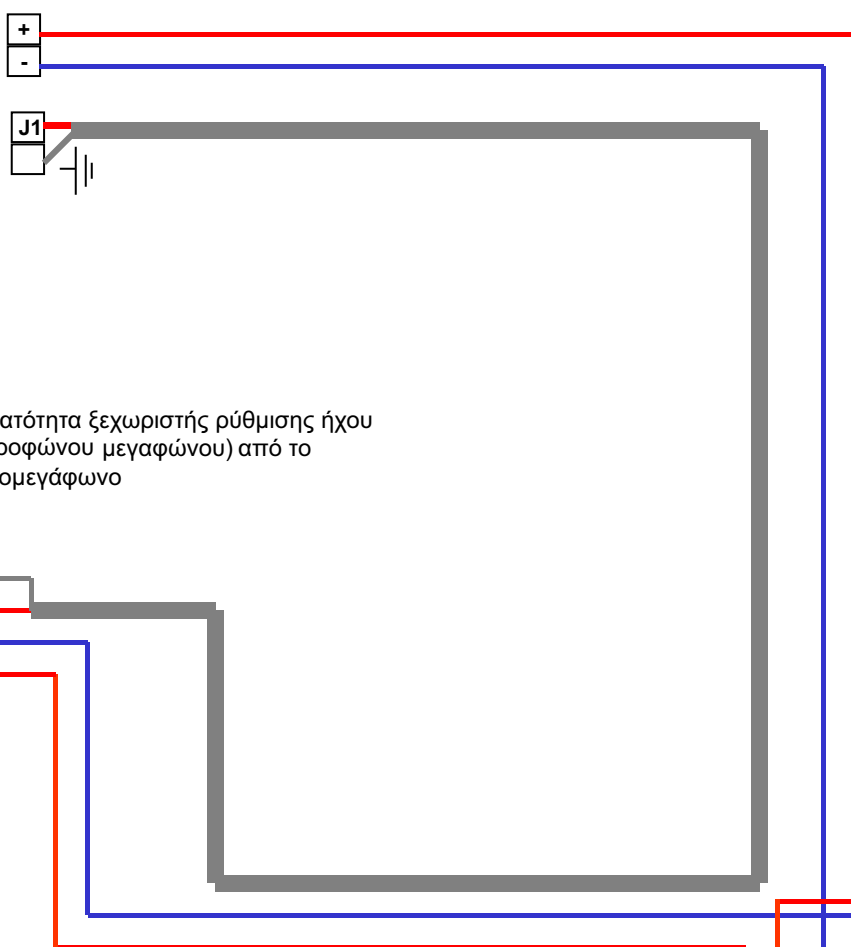

Δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης ήχου (μικροφώνου μεγαφώνου) από το θυρομεγάφωνο

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ



BMV



MTV 4

KAMERA

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 20 Ω
Απόσταση σε μέτρα (m) Διατομή σε mm
Μέχρι 100m 0,8
Μέχρι 200m 1,0
Μέχρι 300m 1,5

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ 0
ΑΝΟΡΘΩΤΗ
NGV 810

B M T 0 8V S Ti Mi



220 V

ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ
NGV 810



220 V

DSP30 ή 60/15

DSP 30 ή 60/15 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κοινό πλην / γείωση
- + 13V – 16V / DC / 2A / 4A