


ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ BLV-2K ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ PRESTIGE
(ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ




Ρύθμιση γωνίας της κάμερας

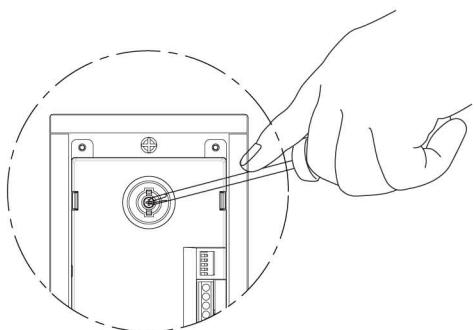

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να χαλαρώσετε τις βίδες και να ρυθμίσετε την γωνία της κάμερας.
Μετά ξαναβιδώστε τις βίδες.

Σχέδια εγκατάστασης Σύνδεση 1 προς 1

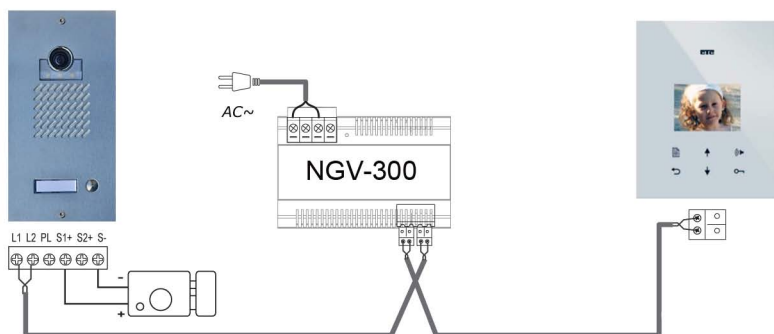

Πως ρυθμίζεται η διεύθυνση των θυροτηλεοράσεων

Κάθε θυροτηλεόραση πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση στο σύστημα. Σύνολο 32 διευθύνσεις μπορούν να οριστούν. Οι κωδικοί 8200 έως 8231 χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την διεύθυνση της κάθε θυροτηλεόρασης από 00 έως 31.

Στο σύστημα μονοκατοικίας/διπλοκατοικίας:


Στο πρώτο μπουτόν η διεύθυνση 0 ορίζεται αυτόματα σαν master και πρέπει να υπάρχει πάντα. Οι διευθύνσεις 1 έως 15 ορίζονται αυτόματα σε slave.

Input No.	User code	Input No.	User code	Input No.	User code
8200	code=0 MASTER	8206	code=6	8211	code=11
8201	code=1	8207	code=7	8212	code=12
8202	code=2	8208	code=8	8213	code=13
8203	code=3	8209	code=9	8214	code=14
8204	code=4	8210	code=10	8215	code=15
8205	code=5				

Στο δεύτερο μπουτόν η διεύθυνση 16 ορίζεται αυτόματα σαν master και πρέπει να υπάρχει πάντα. Οι διευθύνσεις 17 έως 31 ορίζονται αυτόματα σε slave.

Input No.	User code	Input No.	User code	Input No.	User code
8216	code=16 MASTER	8222	code=22	8227	code=27
8217	code=17	8223	code=23	8228	code=28
8218	code=18	8224	code=24	8229	code=29
8219	code=19	8225	code=25	8230	code=30
8220	code=20	8226	code=26	8231	code=31
8221	code=21				


Απαιτούμενη Καλωδίωση

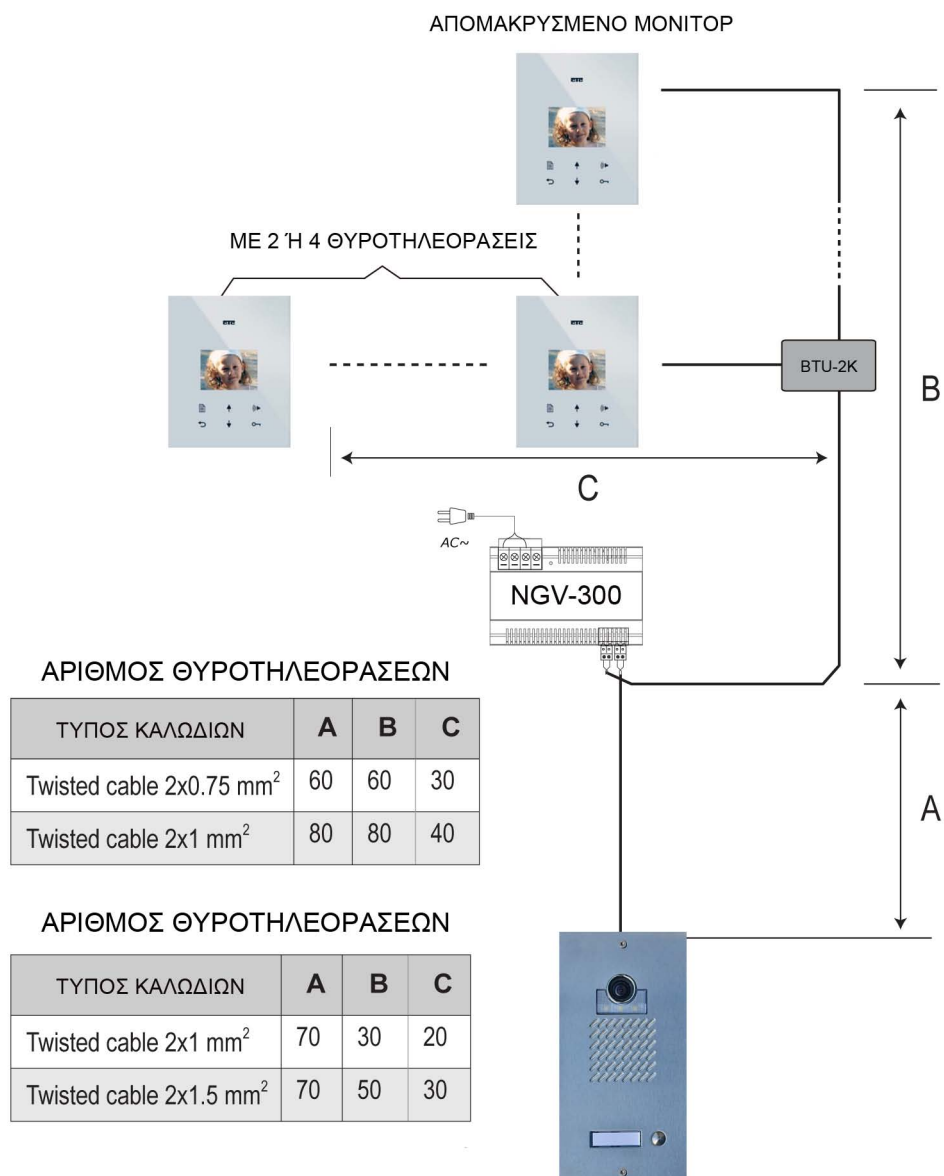

Εισαγωγή

Για όσους προτιμούν τον κλασικό, διαχρονικό σχεδιασμό με τη σημερινή προηγμένη τεχνολογία 2 καλωδίων, η μπουτονιέρα BLV-2K της σειράς Prestige είναι η καταλληλότερη επιλογή. Τα πολυτελή και ανθεκτικά υλικά Stainless Steel και αλουμίνιο από τα οποία είναι κατασκευασμένες οι μπουτονιέρες Prestige, προσθέτουν μια καλλιτεχνική πινελιά στις εισόδους των κτιρίων. Η εύκολη τοποθέτηση, η απλή συνδεσμολογία όπως επίσης και η δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση δίνουν στην κλασική εκδοχή μία νέα μοντέρνα εμφάνιση και καθιστούν τις μπουτονιέρες Prestige κατάλληλες για νέες κατοικίες όπως επίσης και για εκσυγχρονισμό παλαιών κατοικιών (αντικαταστάσεις παλαιών πινάκων σε υπάρχουσες καλωδιώσεις).

Περιγραφή στοιχείων/ επαφών

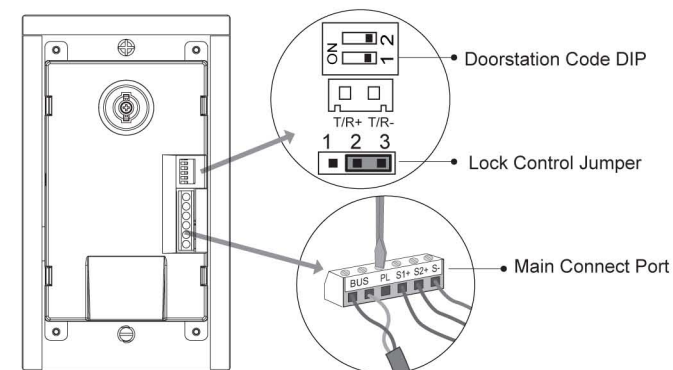

Door Station DIP: Με τον διακόπτη αυτό ρυθμίζεται η διεύθυνση της μπουτονιέρας. Συνολικά 4 μπουτονιέρες υποστηρίζονται από το σύστημα.


Main Connect Port: Κανάλι σύνδεσης του Bus και των ηλεκτρικών κλειδαριών.

Bus: Σύνδεση της γραμμής του Bus χωρίς πολικότητα.

PL: Είσοδος ανεξάρτητης τροφοδοσίας, σύνδεση με θετική τάση (Power+)


(S1+)και(S2+): Τάση εξόδου κλειδαριάς (+) για σύνδεση 2 κλειδαριών.

S- : Τάση εξόδου κλειδαριάς (-)

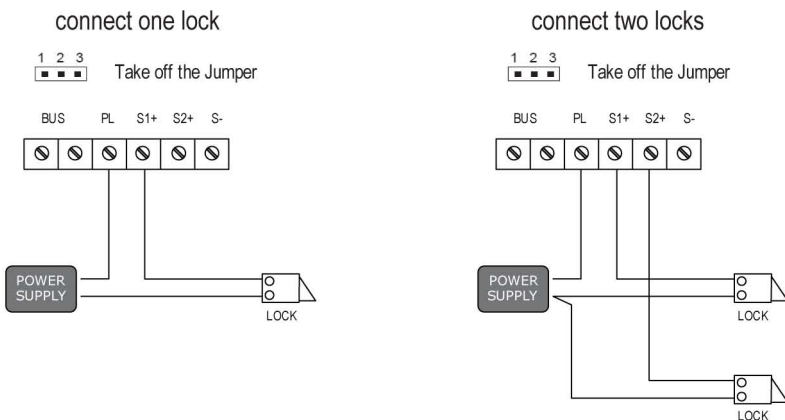

Ρύθμιση μικροδιακόπτη (DIP-Switch)


Ο μικροδιακόπτης που υπάρχει στην μπουτονιέρα σας δίνει την δυνατότητα να δώσετε διεύθυνση στην μπουτονιέρα.




Παρακαλώ διαβάστε τον παρακάτω πίνακα:

ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
	ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ
	ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ
	ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ


Σύνδεση με καλωδίωση χωρίς διακλαδώσεις

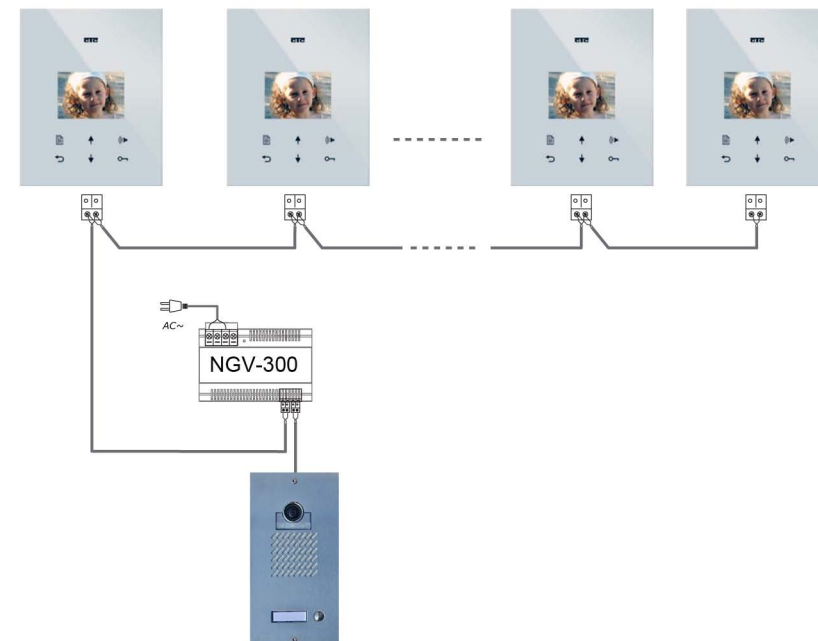

Σύνδεση για πάνω από μία είσοδο(έως 4)

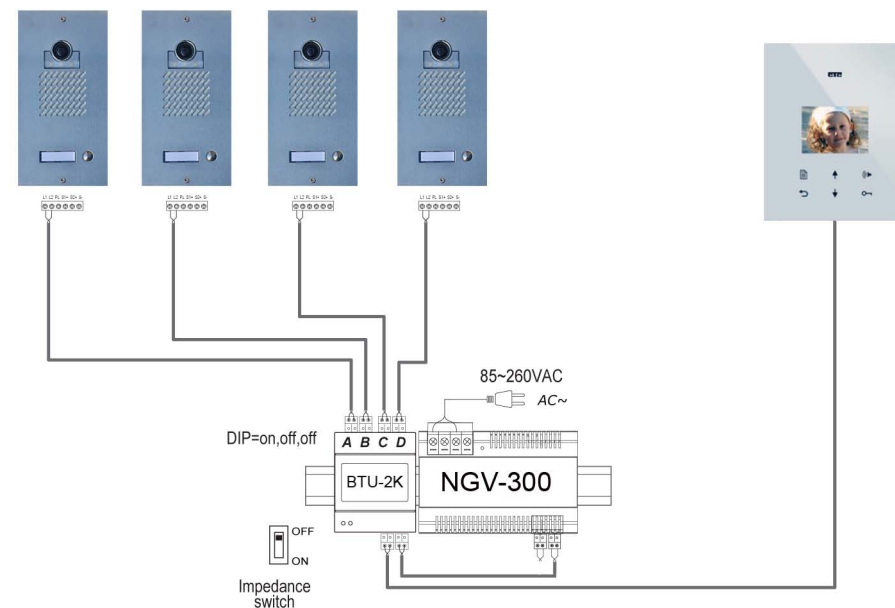

Σύνδεση με διακλαδώσεις

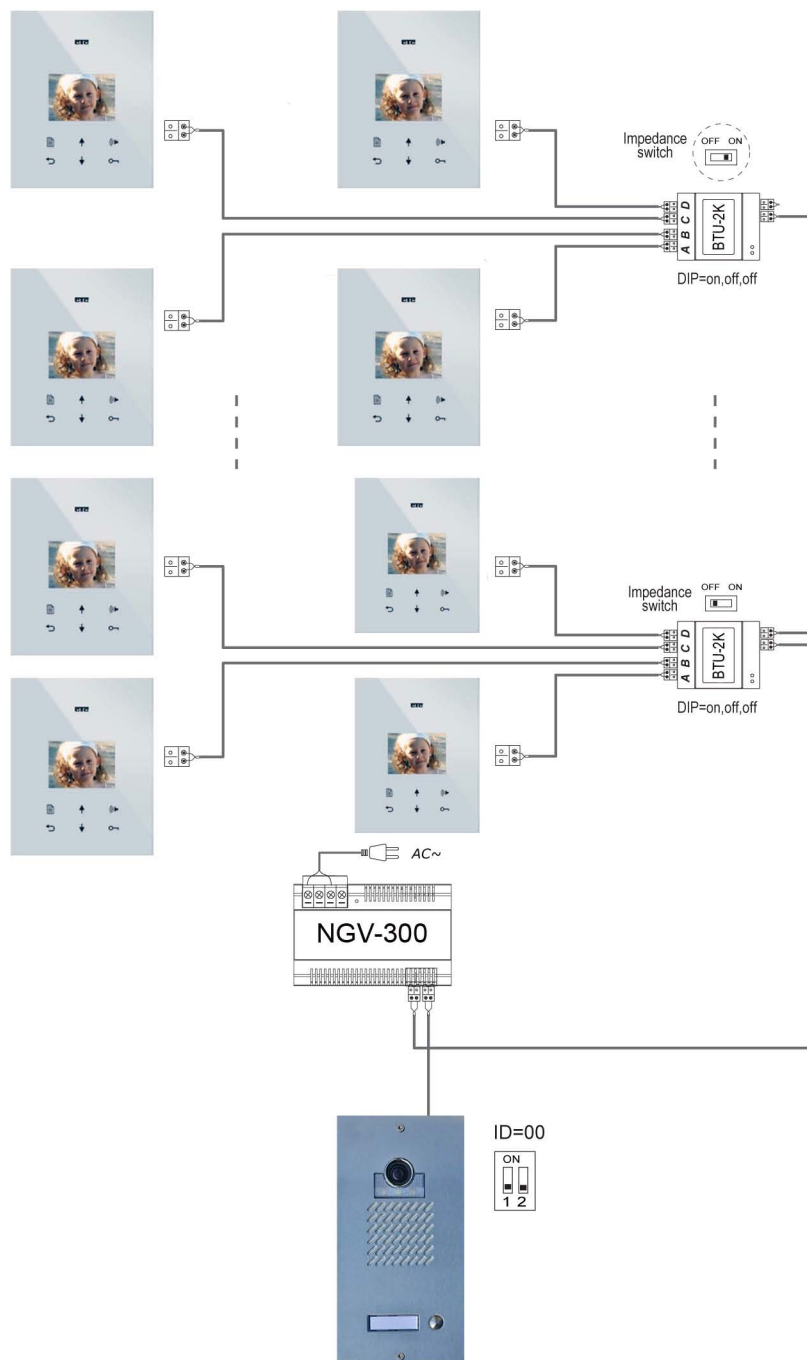



Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς

Κλειδαριά οδηγούμενη από τάση του συστήματος


Σημειώσεις:

- 1) Πρέπει να χρησιμοποιείται κυπρί το οποίο θέλει τάση για να ενεργοποιηθεί.
- 2) Η κλειδαριά πρέπει να λειτουργεί με τάση (12V).

connect one lock



connect two locks

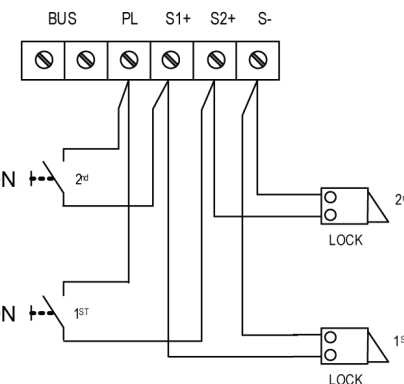

Κλειδαριά ελεγχόμενη από ψυχρή επαφή

Σημειώσεις:

- 1) Το εξωτερικό τροφοδοτικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την λειτουργία της κλειδαριάς που θα χρησιμοποιήσετε.
 - 2) Ορίστε το **unlock mode** από τις ρυθμίσεις της θυροτηλεόρασης, για διαφορετικούς τύπους κλειδαριάς.
- Παροχή τάσης για ενεργοποίηση κλειδαριάς:
unlock mode=0(εργοστασιακή ρύθμιση).
 - Διακοπή τάσης για ενεργοποίηση κλειδαριάς:
unlock mode=1