

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ **HT 510** ΜΕ ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΗΧΟ (από 2-10 θυροτηλέφωνα)


Περιγραφή: το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την επικοινωνία ενός περιορισμένου (2-10) αριθμού θυροτηλεφώνων με περισσότερες εισόδους καθώς και την ενδοεπικοινωνία μεταξύ των διαμερισμάτων, εξασφαλίζοντας τον αποκλεισμό της μπουτονιέρας σε περίπτωση εσωτερικής κλήσης. Ταυτόχρονη ενεργοποίηση της ομιλίας και άνοιγμα Κλειδαριάς. Ήχος Εσωτερικής κλήσης με βομβητή (δυνατότητα αλλαγής ήχου εισόδου με ZER 02). Γενική ρύθμιση ήχου από ανορθωτή.

Η επιλογή της μπουτονιέρας (ομιλία-κλειδαριά) επιτυγχάνεται μέσω του μεταλλάκτη TU 102AC ανάλογα από πού προέρχεται η κλήση. Να χρησιμοποιηθεί 1 μεταλλάκτης ανά 2 μπουτονιέρες για εγκαταστάσεις με περισσότερες εισόδους.

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ




HT 510

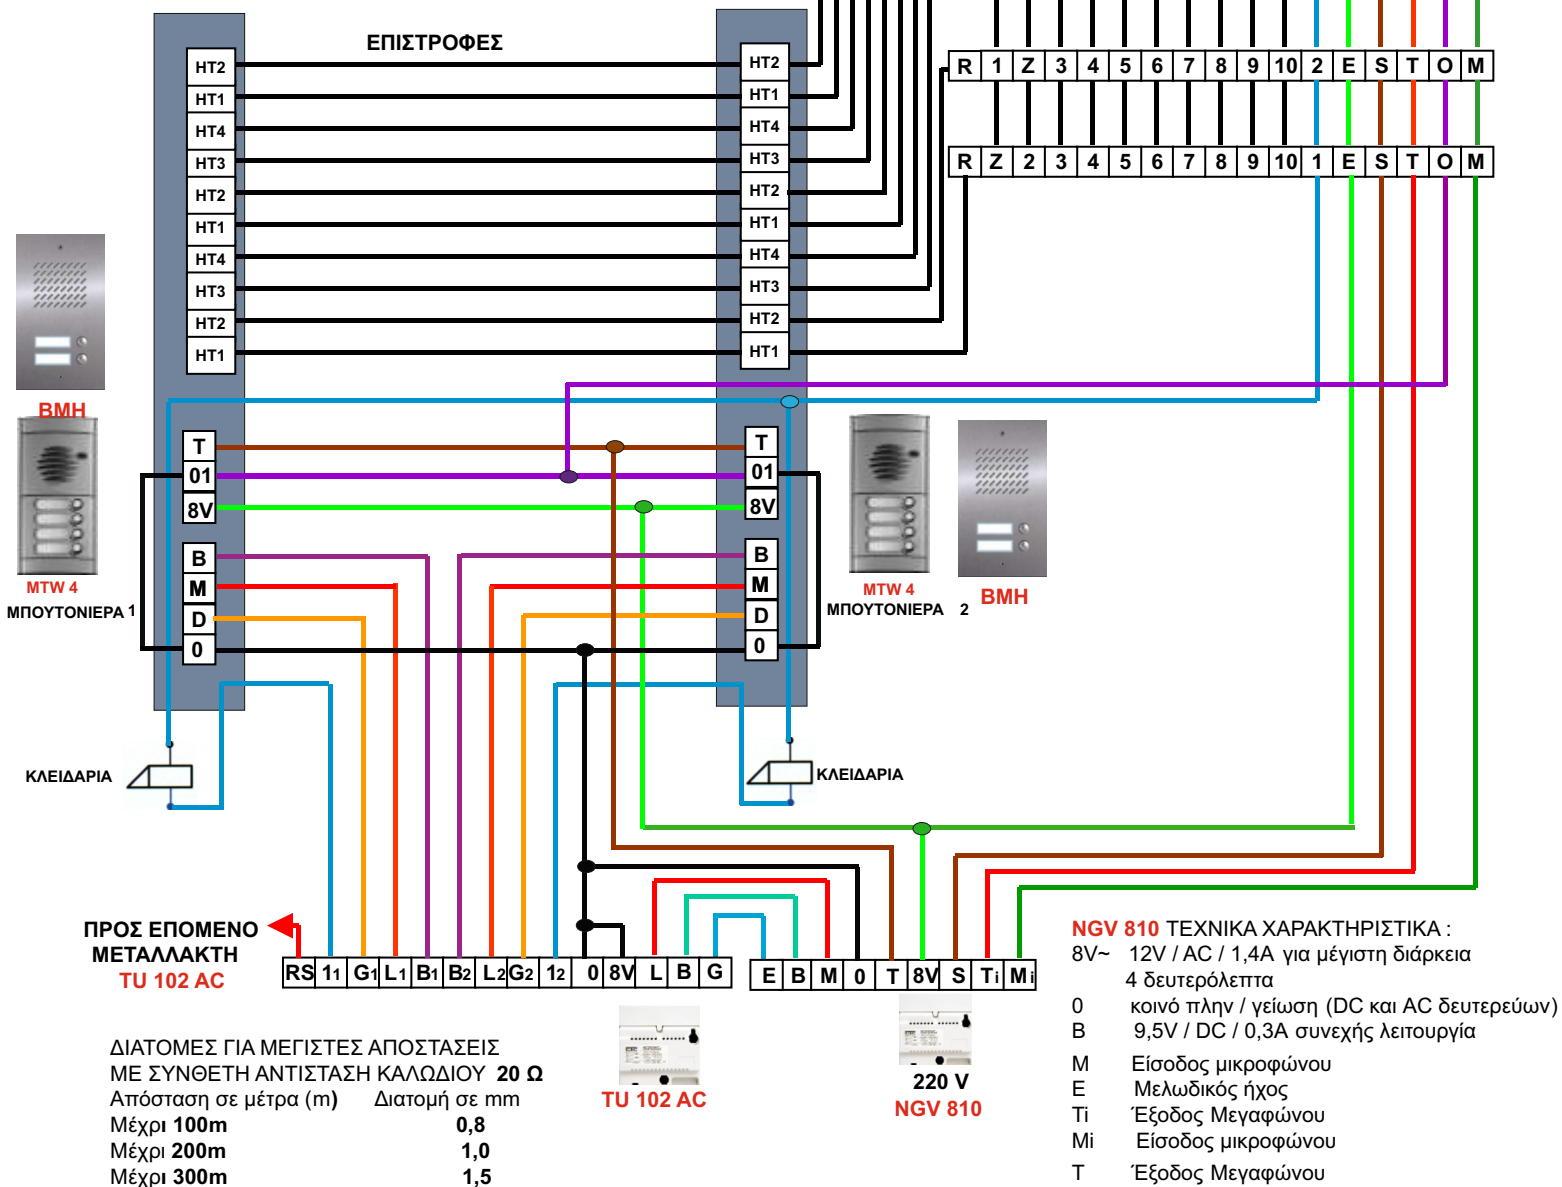

Περιγραφή: το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα οπτικής και ακουστικής επαφής μεταξύ περισσότερων εισόδων και περιορισμένου αριθμού εσωτερικών στοιχείων καθώς και την ενδοεπικοινωνία μεταξύ τους. Ταυτόχρονη ενεργοποίηση ομιλίας και άνοιγμα κλειδαριάς. Δυνατότητα ενεργοποίησης της οθόνης με το πλήκτρο ON χωρίς να έχει προηγηθεί κλήση. Ήχος κλήσης από είσοδο με βομβητή. Ήχος εσωτερικής κλήσης με βομβητή (δυνατότητα αλλαγής ήχου εισόδου με ZER 02).



VHS 510

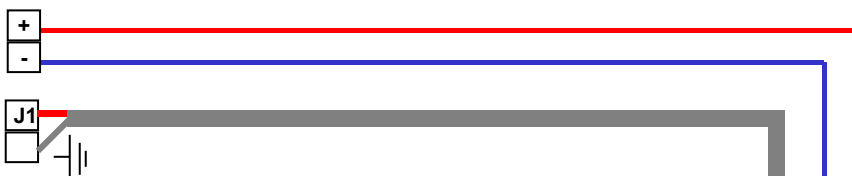

Η επιλογή της μπουτονιέρας (ομιλία-κλειδαριά) επιτυγχάνεται μέσω του μεταλλάκτη ήχου και η επιλογή της κάμερας με ρελέ ή μεταλλάκτη εικόνας, ανάλογα από πού προέρχεται η κλήση. Να χρησιμοποιηθεί 1 μεταλλάκτης ανά 2 μπουτονιέρες.

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 1




BMV MTV 4

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 2



MTV 4 BMV

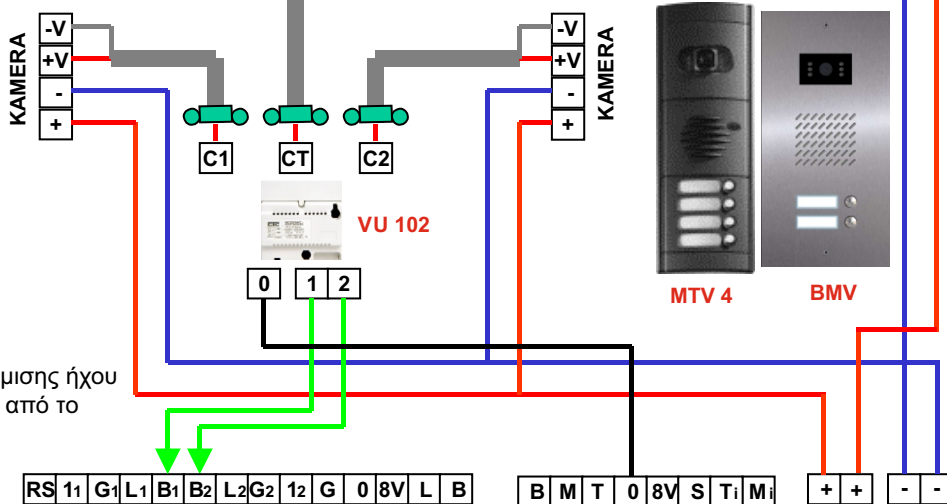

Δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης ήχου (μικροφώνου μεγαφώνου) από το θυρομεγάφωνο.

RS 11 G₁ L₁ B₁ B₂ L₂ G₂ 12 G 0 8V L B

B M T 0 8V S T_i M_i + + - -

ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗΣ
TU 102 AC



ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ
NGV 810



220 V



220 V
DSP 30 ή 60/15

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 20 Ω
 Απόσταση σε μέτρα (m) Διατομή σε mm
 Μέχρι 100m 0,8
 Μέχρι 200m 1,0
 Μέχρι 300m 1,5

DSP 30 ή 60/15 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κοινό πλην / γείωση
- + 13V – 16V / DC / 2A / 4A